



Turbo LZ

レーザー加工機向けエプロンコンベア



レーザー加工機向けエプロンコンベア

レーザー加工機から排出される端材を自動で搬送できるので、ラインの省人化や無人化運転の実現に大きく寄与することができます。レーザーの高出力化に伴い厚く、重い端材が落下した場合でも、衝撃に耐えることができる頑丈な構造のコンベアです。




工作機械周辺装置の
ワンストップショップ



高い耐久性

通常のヒンジベルトと異なり、耐荷重性や耐衝撃性の高いエプロンベルトを採用しています。LNS独自のエプロンベルトにより、大きな端材が落下した場合でも、衝撃に耐えることができます。ヒンジ部分がないため、曲げやひずみに強く、1000mmを超える幅広のコンベアに対応できます。

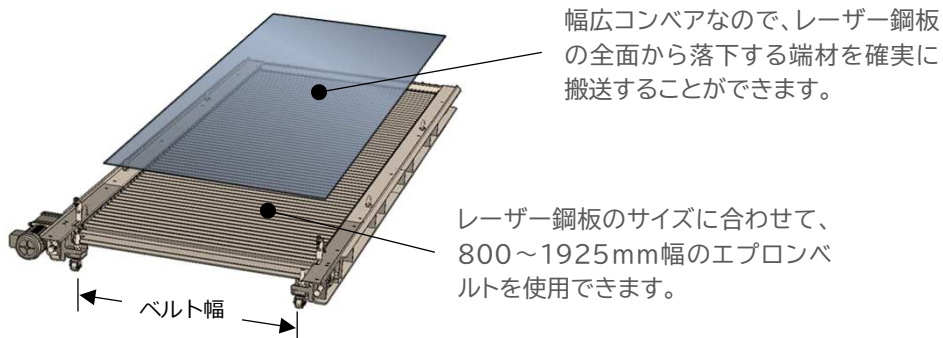


高い保守性

LNS独自のプレート取付方法(特許取得済)により、コンベア本体からベルトを引き出すことなく、簡単に破損したプレートを交換できます。部品点数が少ないので、スペアパーツの管理も簡単で、保守性に優れた使いやすいコンベアです。



独自のジョイント構造

LNS独自のジョイント構造により、ジョイント部分に溜まったヒュームなども、効率的に掻き出すことができます。これにより、コンベア内部に滞留するヒューム等で発生しがちな不具合を抑えることができます。

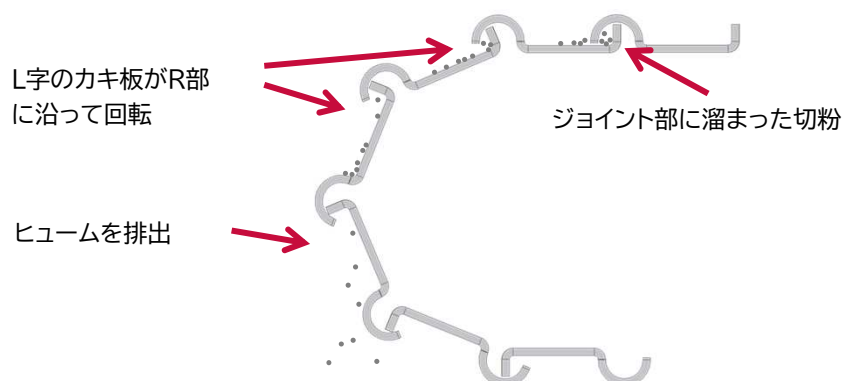

・ 本仕様は予告なく変更される場合があります。



合同会社 LNSジャパン 営業本部
〒450-0002 愛知県名古屋市
中村区名駅4-2-12 松陽ビル 6F

TEL: +81 52 446 7222
URL: <https://www.LNS-Japan.com>
E-mail: Mail@LNS-Japan.com